


😊 アース端子加工について

NEOラック




NEOラックは標準で、4-M5スタットボスが溶接されています。

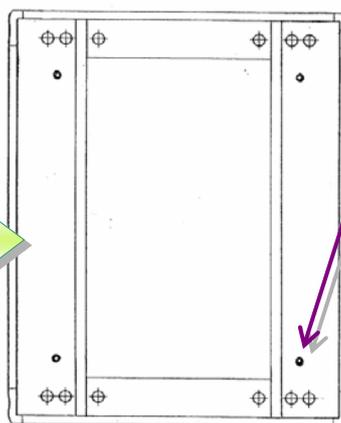

NOWラックやNRラックでは、オプションにてアース端子の加工をすることが出来ます。アース端子加工には、通常C-209-11（タキゲン）を使用します。

アース端子加工の取付位置や、端子の型番にご指定がある場合は、ご相談下さい。ご参考までに、アース端子加工の取付位置を2点ご紹介致します。

ラックベース部後方に溶接



ラックベースコーナーに溶接

😊 アースバーについて

銅 FB t3 ， 幅20mm
50mm間隔でM5タップ加工がしてあります。
取付位置：ラック内のヨコハりにビス止めしてあり、ラックの高さに合わせて製作致します。



星野商事株式会社

〒211-0041

川崎市中原区下小田中2-8-20

TEL:044-766-2111 / FAX:044-777-9000

<http://www.niccabi.co.jp>

✉ niccabi@niccabi.co.jp

