

ICT server rack

AIR series W700/W600

GPUサーバー搭載を想定したAIデータセンターに最適なサーバーラック



IDCが求める高水準ドアー



- ・高排熱性能を実現。
開口率84.3%ハニカムパンチングメタルを採用。
- ・作業性の高いドア設計。
180° 開放。連結時、隣接ラックに干渉しません。
- ・高強度かつ高いセキュリティを実現。
フレームに高強度パイプ構造を採用。
パンチング面は曲率を設けデザイン性も確保。

ラック背面に水冷クーラーを拡張可能



- ・AIRラックには標準仕様で水冷式クーラー「ADHxシリーズ」(別売り)を取り付け可能です。
これによりGPUサーバーなどの高負荷な機器実装に対応します。

高密度実装に耐える高強度

搭載荷重試験(静荷重試験)
1.3t積載 24時間放置 異常なし

耐震試験(動荷重試験)
1t積載 兵庫県南部地震
神戸波 818Gal 異常なし

(試験体ラック：AIR70-22-10)
試験の内容を当社ホームページにて公開しております。



GPUサーバー搭載を想定したAIデータセンターに最適なサーバーラックとして提案いたします。


ドアは開口率84.3%ハニカムパンチングメタルを採用し高排熱性能を実現。

180° 開放が可能。連結時、隣接ラックに干渉しません。高強度かつ高いセキュリティを実現します。

NICCABI Corporation

AIR 仕様詳細

外観図 (AIR 70-22-10)

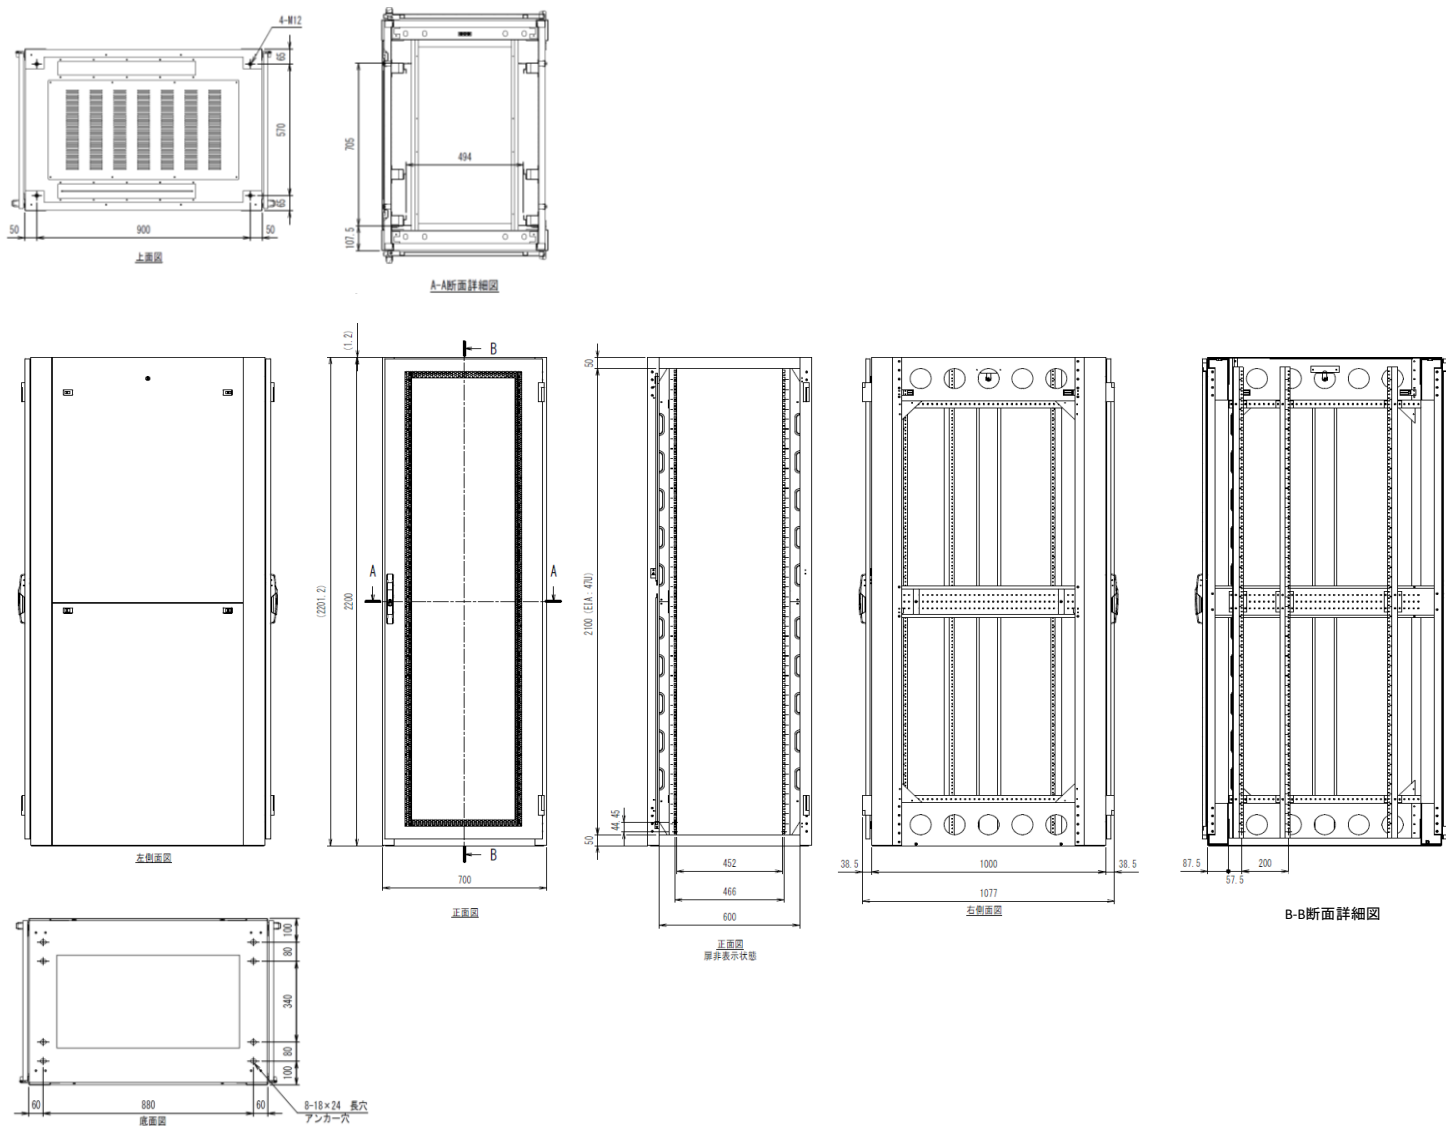

サイズバリエーション

W700 仕様

品番	外形寸法			有効パネル数	標準価格
	H	W	D		
AIR70-20-10	2000	700	1000	42	オープン価格
AIR70-20-11			1100		
AIR70-20-12			1200		
AIR70-21-10	2100		1000	45	
AIR70-21-11			1100		
AIR70-21-12			1200		
AIR70-22-10	2200		1000	47	
AIR70-22-11			1100		
AIR70-22-12			1200		

W600 仕様

品番	外形寸法			有効パネル数	標準価格
	H	W	D		
AIR60-20-10	2000	600	1000	42	オープン価格
AIR60-20-11			1100		
AIR60-20-12			1200		
AIR60-21-10	2100		1000	45	
AIR60-21-11			1100		
AIR60-21-12			1200		
AIR60-22-10	2200		1000	47	
AIR60-22-11			1100		
AIR60-22-12			1200		

上記以外のサイズにつきましては弊社営業部までご相談ください。

安全に関するご注意

- 設置、組立ては専門業者にお任せください。
- 水、湿気の多い場所に設置しないでください。
- 高所取付商品やラック形状の商品は、正しく設置されないと落下や転倒の危険があります。ご注意ください。
- 組立、設置不備による事故、損傷について、当社は責任を負いません。

製品に関しては予告なく変更する場合がありますのであらかじめご了承下さい。

NICCABI® ニッキャビ株式会社

〒211-0051 川崎市中原区宮内2-5-8

TEL: 044-766-2111 FAX: 044-777-9000

URL <http://www.niccabi.co.jp>

E-mail niccabi@niccabi.co.jp

